

LEVEL

ITALIAN PORCELAIN SLABS

Coverings 2024

Coverings 2024

Level si amplia con due nuove ispirazioni Marmo e un nuovo cemento Concrete, che portano in gamma Quarzite Taj Mahal, Labradorite e Jet Black.

Un'estensione che accresce le possibilità di immaginare e realizzare soluzioni di rivestimento, arredo e design dall'altissimo valore estetico e tecnico, venendo incontro ai gusti più svariati ed esigenti.

Coverings 2024

Level expands with two new Marble inspirations and a new Concrete, bringing Quartzite Taj Mahal, Labradorite and Jet Black to the range.

An extension that increases the possibilities of imagining and realizing covering, furniture and design solutions of the highest aesthetic and technical value, meeting the most varied and demanding tastes.

Coverings 2024

Level s'agrandit avec deux nouveautés inspiration marbre et un nouveau ciment concrete, qui apportent à la gamme Taj Mahal Quartzite, Labradorite et Jet Black.

Une extension qui multiplie les possibilités d'imaginer et réaliser des solutions de revêtement, d'ameublement et de décoration d'intérieur d'un très haut niveau esthétique et technique, en mesure de satisfaire la sensibilité et les goûts les plus divers et les plus exigeants.

Coverings 2024

Level erweitert das Sortiment um zwei neue Interpretationen von Marmor and one new Concrete, die in den Looks Quarzite Taj Mahal, Labradorite und Jet Black umgesetzt wurden.

Eine Erweiterung, die die Möglichkeiten erweitert, sich Verkleidungs-, Einrichtungs- und Designlösungen von höchstem ästhetischen und technischen Wert vorzustellen und zu verwirklichen, die den unterschiedlichsten und anspruchsvollsten Geschmäckern entsprechen.

Coverings 2024

Level se amplía con cinco nuevas inspiraciones de Mármol y una nueva de Concrete, añadiendo Quartzite Taj Mahal , Labradorite y Jet Black. Una ampliación que multiplica las posibilidades de imaginar y crear soluciones para revestimientos, mobiliario y soluciones de interiorismo de la más alta calidad estética y técnica, capaces de satisfacer los gustos más diversos y exigentes.

MARMI

QUARZITE TAJ MAHAL






MARMI

LABRADORITE



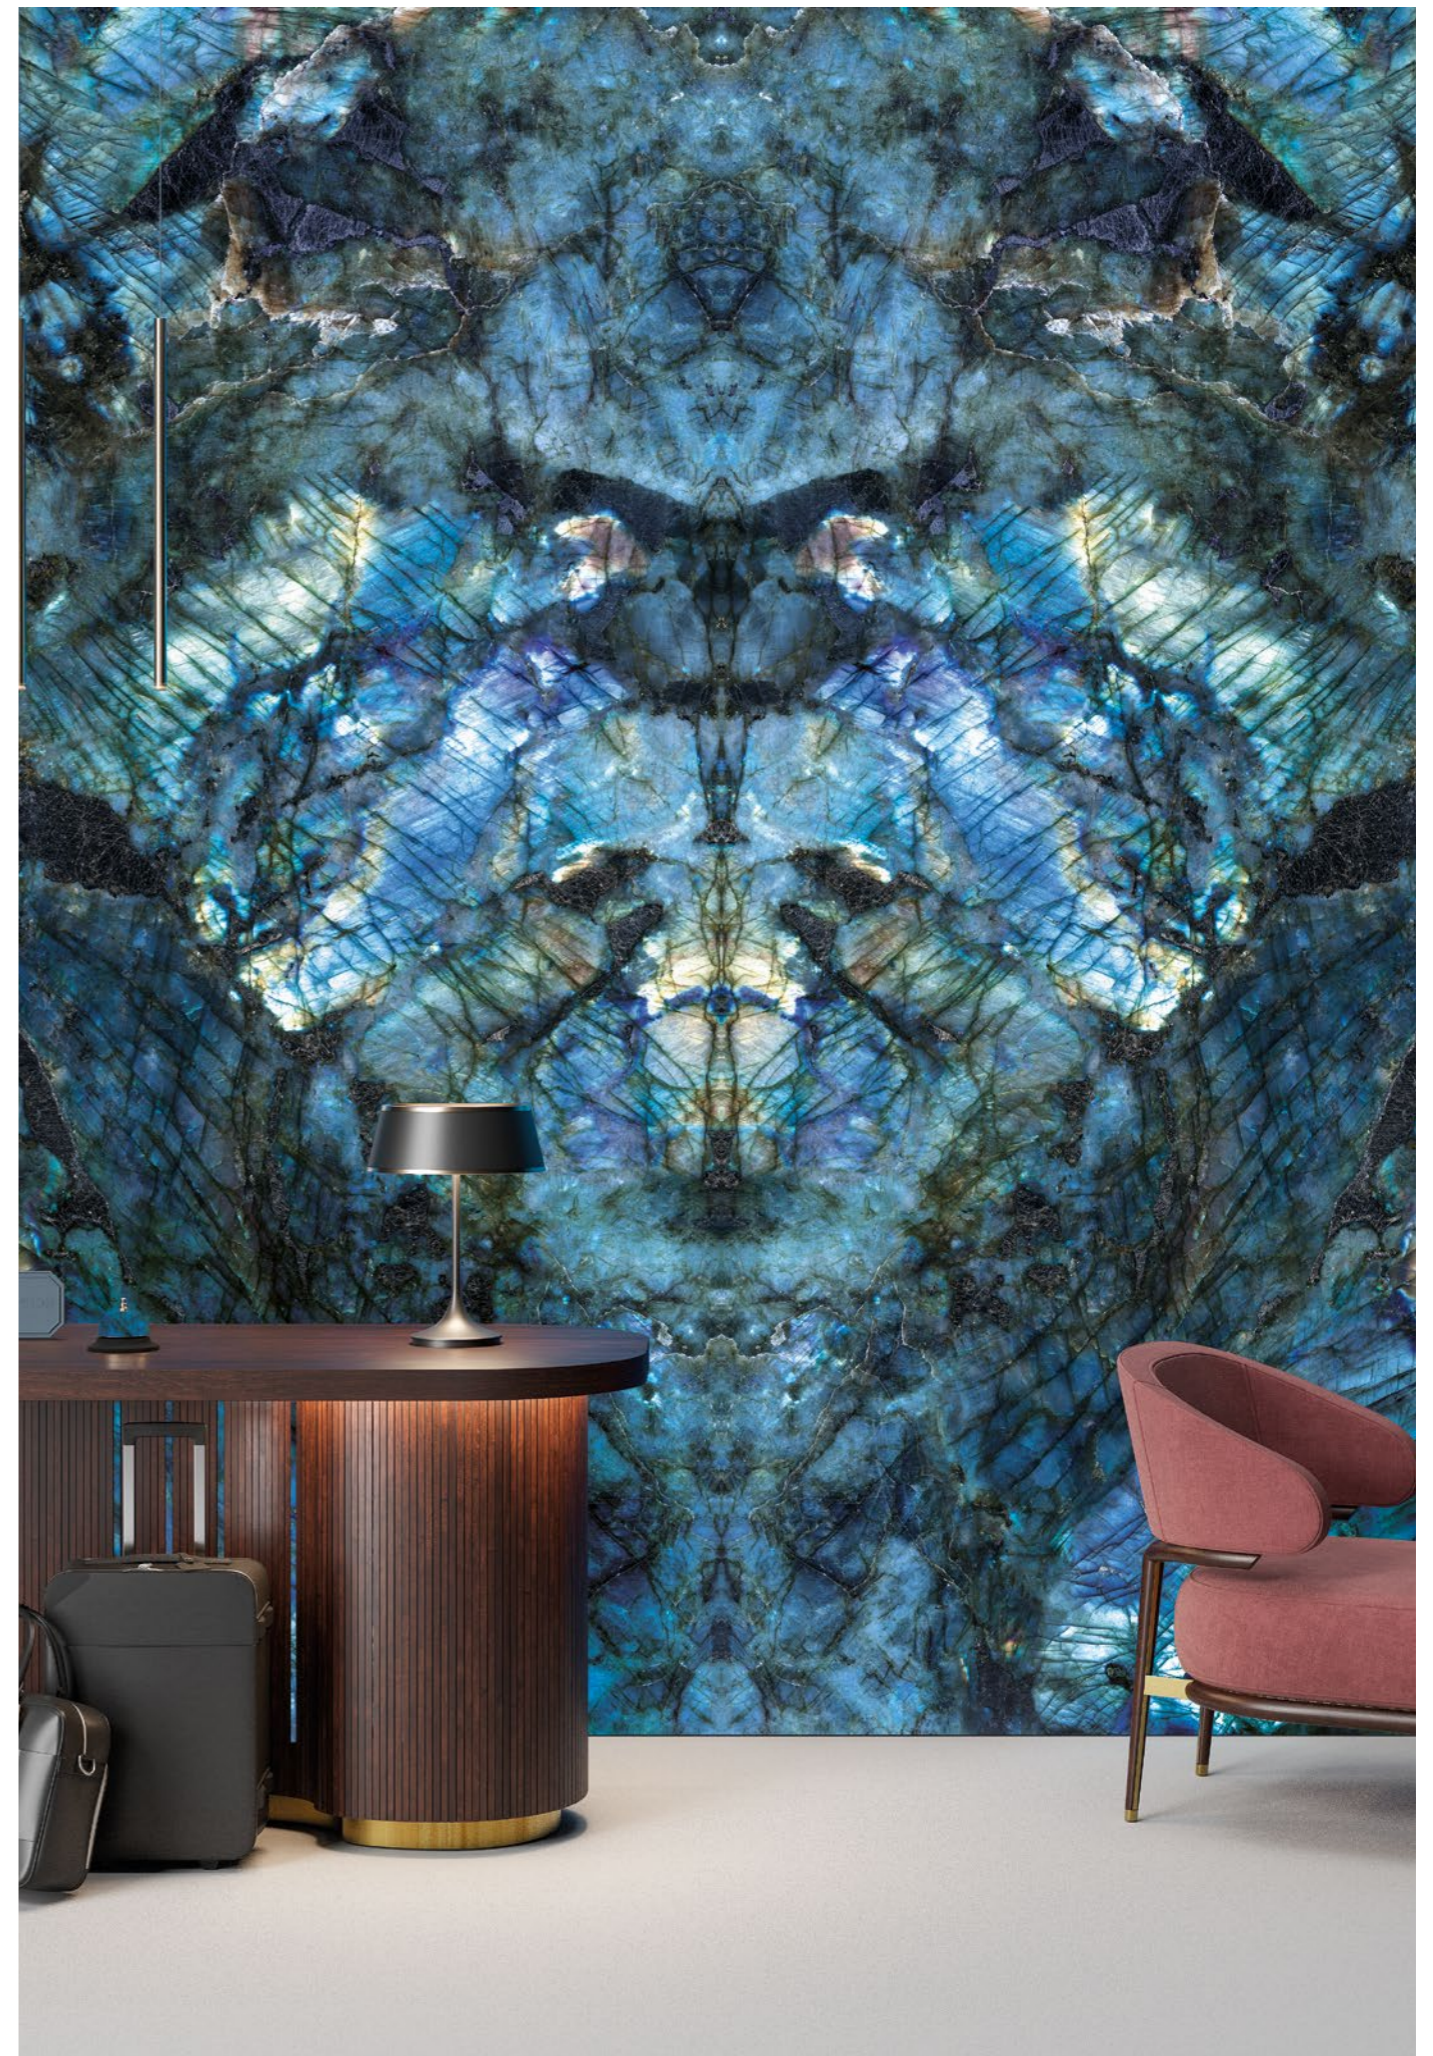

LABRADORITE

A large, vibrant piece of Labradorite stone with iridescent colors (blue, green, yellow, purple) and a person's silhouette in the foreground for scale.

Luce della Pietra

La Labradorite possiede particolari effetti ottici chiamati “Cangianze” che si manifestano con variazioni di luce e colore quando si osserva la pietra da diverse angolazioni. Il nostro team di ricerca e sviluppo ha studiato come fotografare questi effetti poichè ogni scatto è diverso dall’altro e la luce cambia continuamente. Il risultato finale è un’immagine che ci conduce in un mondo quasi surreale.

Light of Stone

Labradorite displays a special optical effect known as ‘labradorescence’, characterised by variations in light and colour when observing the stone from different angles. Our research and development team studied how to photograph these effects since each shot is different and the light is constantly changing. The end result is an image that takes us into an almost surreal world.

CONCRETE

JET BLACK





QUARZITE TAJ MAHAL

BOOKMATCH



QUARZITE TAJ MAHAL A

- ☒ 12MM Non Rettificato
- EN30 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EN2S 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EN3H 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
- EN33 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EN2Y 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EN3Q 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*



QUARZITE TAJ MAHAL B

- ☒ 12MM Non Rettificato
- EN31 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale
- EN2U 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EN3J 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
- EN32 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EN2X 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EN3P 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

LABRADORITE

BOOKMATCH

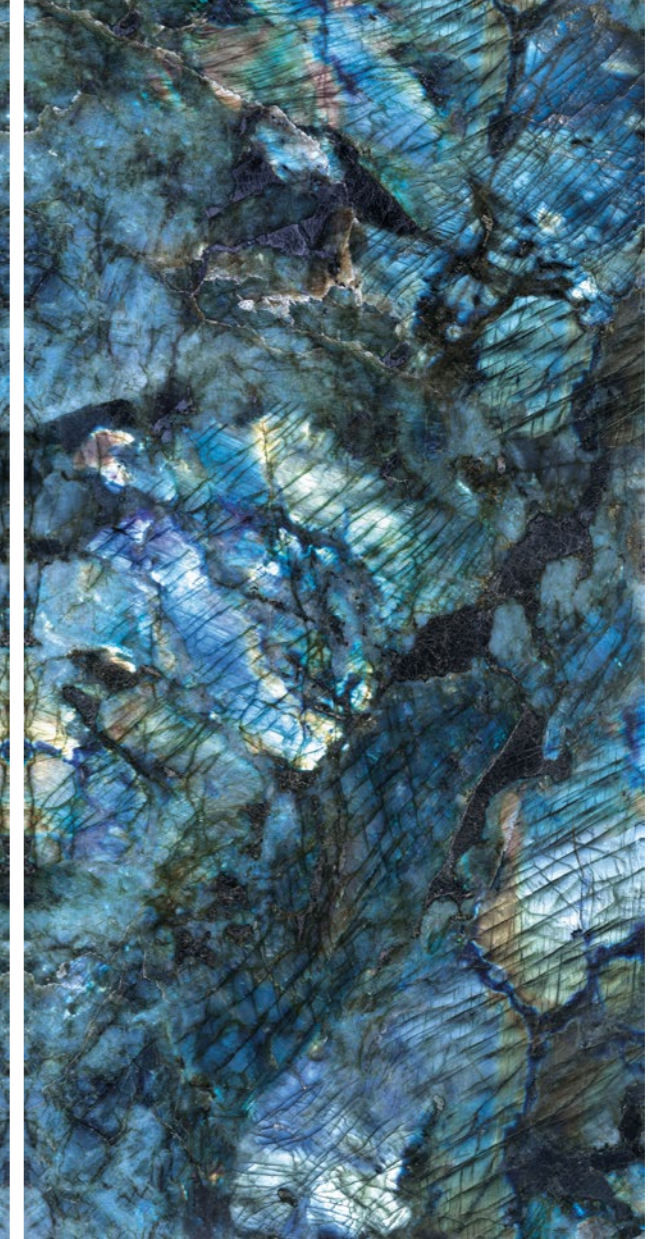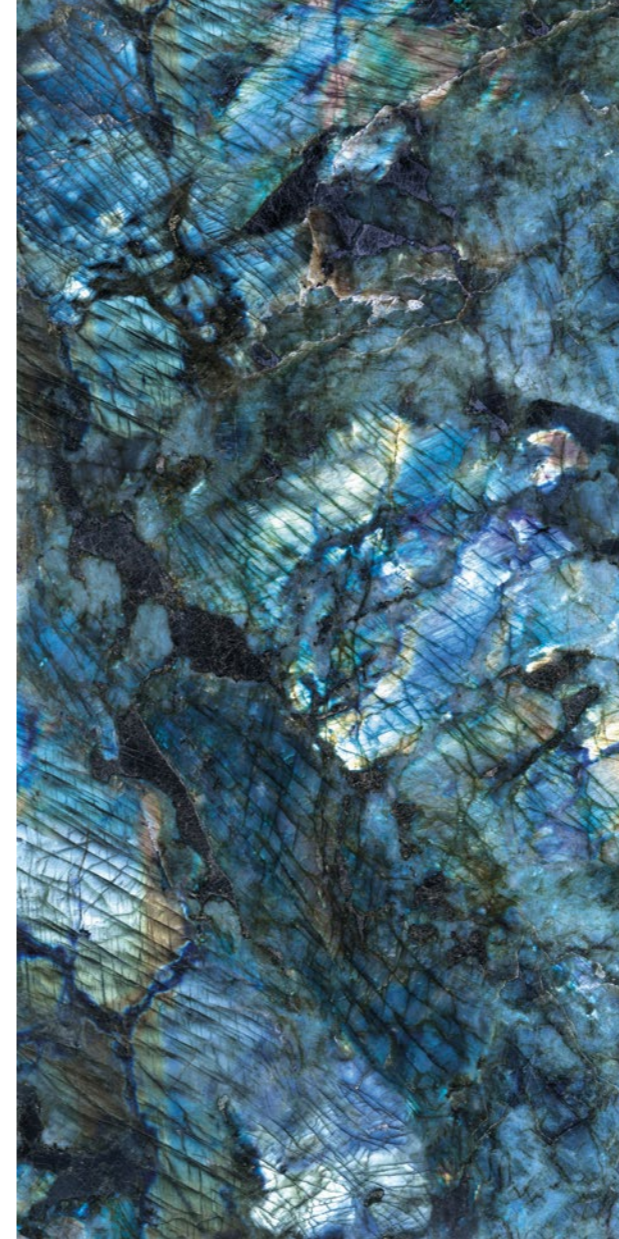


LABRADORITE A

- ☒ 12MM Non Rettificato
- EN2V 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EN3K 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
- EN2Z 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EN3M 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*


LABRADORITE B

- ☒ 12MM Non Rettificato
- EN2T 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato
- EN3L 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt
- EN2W 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Full Lappato - Stuoiato | Mesh-Mounted*
- EN3N 162x324 - 63^{25/32}"x127^{9/16}" Lappato Matt - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only

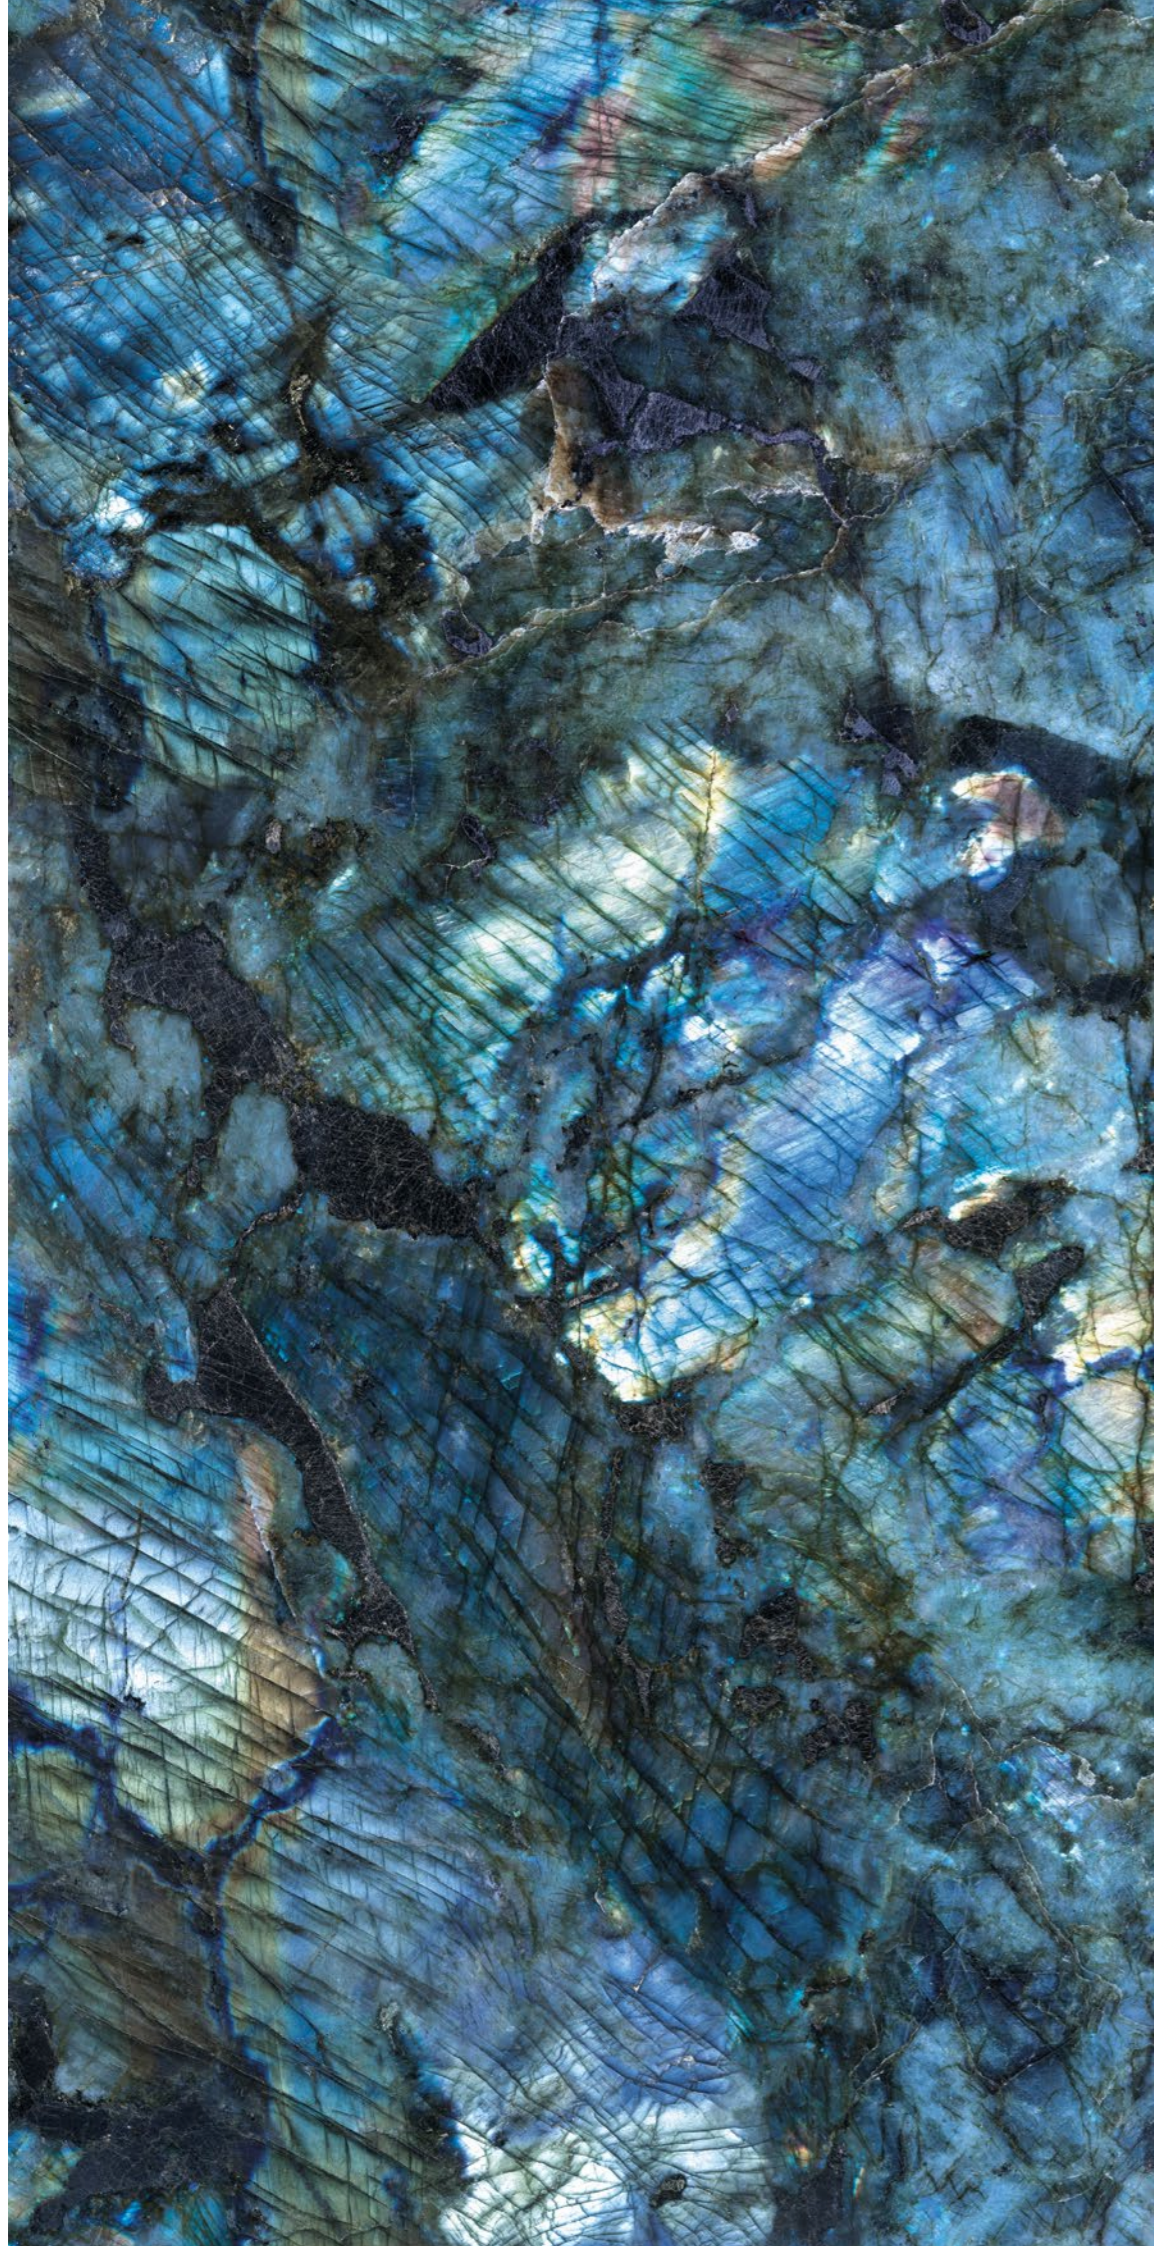

JET BLACK

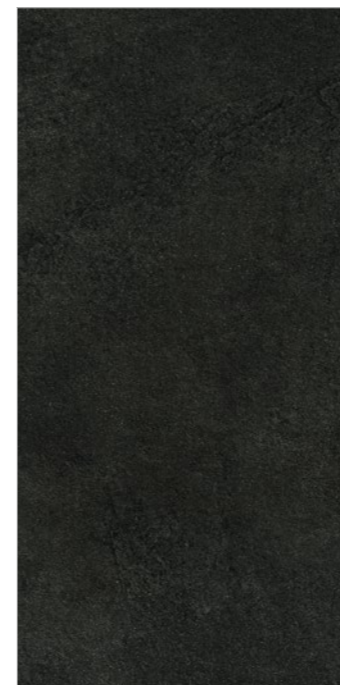

JET BLACK


12MM Non Rettificato

EMYU 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale

EN3F 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed

EMYW 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

EN3G 162x324 - 63^{25/32"}x127^{9/16"} Brushed - Stuoiato | Mesh-Mounted*

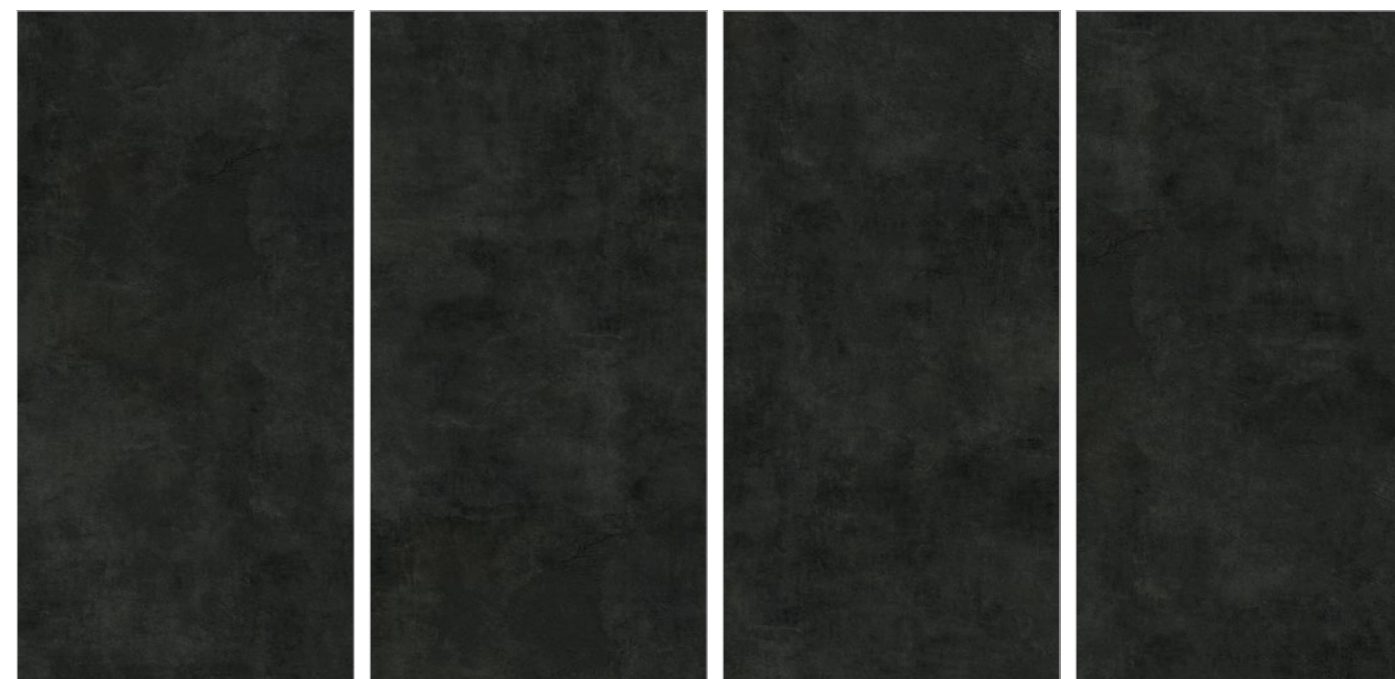

JET BLACK

6,5MM Rettificato

EMYT 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale

EMYV 160x320 - 62^{63/64"}x125^{63/64"} Naturale - Stuoiato | Mesh-Mounted*

* Solo su richiesta | On demand only



JET BLACK

Brushed **NOVITÀ!**

Una superficie morbida e vellutata al tatto che risalta la struttura del materiale d'ispirazione.

Brushed **NEW!**

A surface that is soft and velvety to the touch, emphasising the structure of the inspiration material.

Brushed **NOUVEAU!**

Une surface douce et veloutée au toucher qui fait ressortir la structure du matériau d'inspiration

Brushed **NEUE!**

Eine weiche Oberfläche mit samtiger Haptik, die die Struktur der Materialvorlage betont.

Brushed **iNUEVO!**

Una superficie suave y sedosa al tacto que resalta la estructura del material de inspiración



ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411



TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale	Full Lappato	Naturale Brushed	Full Lappato Lappato Matt
LENGTH AND WIDTH (A) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	±2% (Max 5mm)	±2% (Max 5mm)	-	-
LENGTH AND WIDTH (B) Lunghezza e Larghezza - Longueur et largeur - Länge und Breite - Longitud y anchura	UNI EN ISO 10545/2	±0,6% / ±2,0 mm	±0,6% / ±2,0 mm	-	-
THICKNESS Spessore - Epaisseur - Stärke - Espesor	UNI EN ISO 10545/2	±0,5% / ±0,5 mm	±0,5% / ±0,5 mm	±0,5% / ±0,5 mm	±0,5% / ±0,5 mm
EDGE STRAIGHTNESS Rettilinearità degli spigoli - Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten - Rectitud de los cantos	UNI EN ISO 10545/2	±0,5% / ±1,5 mm	±0,5% / ±1,5 mm	-	-
ORTHOGONALITY - Ortogonalità Orthogonalité - Rechtwinkligkeit - Ortogonalidad	UNI EN ISO 10545/2	±0,5% / ±2,0 mm	±0,5% / ±2,0 mm	-	-
FLATNESS Planarità - Planéité - Ebenföchigkeit - Planaridad	UNI EN ISO 10545/2	±0,5% / ±2,0 mm	±0,5% / ±2,0 mm	±0,5% / ±2,0 mm	±0,5% / ±2,0 mm
APPEARANCE Aspetto - Aspekt - Aspect - Aspecto	UNI EN ISO 10545/2	>95%	>95%	>95%	>95%
WATER ABSORPTION (Average value expressed in %) Assorbimento d'acqua (Valore medio in %) Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) Absorción de agua (Valor medio en %)	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1
MODULUS OF RUPTURE Modulo di rottura - Resistence a la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexion	UNI EN ISO 10545/4	≥35 N/mm ²	≥35 N/mm ²	≥35 N/mm ²	≥35 N/mm ²
BREAKING STRENGTH Forza di rottura - Résistance à la rupture Bruchlast - Resistencia a la rotura	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥700 N 250 Lbs	≥700 N 250 Lbs	≥1300 N 250 Lbs	≥1300 N 250 Lbs
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 10545/5	-	-	0,85	0,85
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION Resistenza all'abrasione superficiale Résistance à l'abrasion superficielle Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión superficial	UNI EN ISO 10545/7	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5	Dark colors: 2-3 Medium colors: 4 Light colors: 5
LINEAR THERMAL EXPANSION Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Coefficient linéaire de dilatation thermique Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	UNI EN ISO 10545/8	≤9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤9 x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
THERMAL SHOCK RESISTANCE Resistenza agli sbalzi termici - Résistance aux écarts de température - Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia al choque térmico	UNI EN ISO 10545/9	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
HAIR-CRACKING RESISTANCE Resistenza al cavillo - Résistance aux craquelures Haarissbeständigkeit - Resistencia al cuarteo	UNI EN ISO 10545/11	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
FROST RESISTANCE Resistenza al gelo - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia a las heladas	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected	Conforme Unaffected
CHEMICAL RESISTANCE to high and low acid and basic concentrations Resistenza Chimica ad alte e basse concentrazioni di acidi e basi Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected	A - LA - LB - HA - HB Unaffected
STAIN RESISTANCE Resistenza alle macchie - Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit - Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation	5 No Evident Variation
COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE Resistenza dei colori alla luce - Résistance des couleurs à la lumière - Lichtechtheit der Farben - Resistencia de los colores a la exposición de la luz	DIN 51094	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
RELEASE OF DANGEROUS SUBSTANCES (PIOMBO - CADMIO) Rilascio di sostanze pericolose (Piombo/Cadmio) Dégagement de substances dangereuses (Piombo/Cadmio) Freisetzung gefährlicher Stoffe (Piombo/Cadmio) Emisión de substancias peligrosas (Piombo/Cadmio)	UNI EN ISO 10545/15 (mg/l)	-	-	0	0






ANSI A.137.3 Gauged Porcelain Tile and Gauged Porcelain Tile Panels/Slabs ISO 13006 EN 14411




TECHNICAL FEATURES Caratteristiche Tecniche Características Técnicas Technische Eigenschaften Características Técnicas	TESTING METHOD Metodo di prova Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba	VALUES - Valori - Valeurs - Werte - Valores			
		6,5 mm		12 mm 20 mm	
		Naturale	Full Lappato	Naturale Brushed	Full Lappato Lappato Matt
SLIP RESISTANCE Coefficiente di attrito Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2:2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	R9 Na ≥0,42 >0,40 Na Na Na	- - - - - -	R9 Na ≥0,42 >0,40 Na Na Na	- - - - - -
CALCULATION OF APPARENT DENSITY Determinazione della massa volumetrica apparente Détermination de la masse volumique apparente - Bestimmung der Rohdichte - Determinación de la masa volumétrica aparente	UNI EN ISO 14617/1 (Kg/m ³)	-	-	2500	2500
CALCULATION OF WATER ABSORPTION Determinazione dell'assorbimento d'acqua Détermination de l'absorption d'eau - Bestimmung der Wasseraufnahme - Determinación de la absorción de agua	UNI EN ISO 14617/1 (%)	-	-	< 0,1	< 0,1
BENDING STRENGTH Resistenza alla flessione - Résistance à la flexion Biegefestigkeit - Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 14617/2 (MPa)	-	-	> 35	> 35
DEEP ABRASION Abrasion profonda - Abrasion profonde Tiefenverschleiß - Abrasión profunda	UNI EN ISO 14617/4 (mm)	-	-	24-27	24-27
CALCULATION OF FREEZE Determinazione della resistenza a gelo-disgelo Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Frost-Tauwechsel-Beständigkeit Determinación de la resistencia a las heladas	UNI EN ISO 14617/5	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
CALCULATION OF THERMAL SHOCK RESISTANCE Determinazione della resistenza allo shock termico Détermination de la résistance aux chocs thermiques Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit Determinación de la resistencia a los cambios bruscos de temperatura	UNI EN ISO 14617/6	-	-	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico	No change in bending strength after thermal cycle - Nessuna variazione di carico di rottura dopo ciclo termico - Aucune variation de la charge de rupture après le cycle thermique - Keine Bruchlastveränderung nach Temperaturzyklus - Ninguna variación de carga de rotura tras ciclo térmico
IMPACT RESISTANCE Resistenza all'urto - Résistance aux chocs Schlagfestigkeit - Resistencia al impacto	UNI EN ISO 14617/9	-	-	3J	3J
VOLATILE ORGANIC COMPOUND EMISSION TEST Prova di emissioni di composti organici volatili Essai d'émissions de composés organiques volatils Messung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen - Prueba de emisiones de compuestos orgánicos volátiles	ISO 16000/9	-	-	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+	Class A+ / Classe A+ / Classe A+ Klasse A+ / Categoría A+
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS Resistenza ai liquidi freddi - Résistance aux liquides froids - Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Resistencia a los líquidos fríos	EN 12720:2013	-	-	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3	Class 5 to Class 3 - da Classe 5 a Classe 3 - de Classe 5 à Classe 3 - von Klasse 5 bis Klasse 3 - de Categoría 5 a Categoría 3
RESISTANCE TO DAMP HEAT Resistenza al calore umido - Résistance à la chaleur humide - Beständigkeit gegen feuchte Hitze Resistencia al calor húmedo	EN 12721:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO DRY HEAT Resistenza al calore secco - Résistance à la chaleur sèche - Beständigkeit gegen trockene Hitze Resistencia al calor seco	EN 12722:2013	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
DIRT RETENTION Tendenza a ritenere lo sporco Tendance à retenir la saleté Neigung zur Schmutzbindung Tendencia a retener la suciedad	EN 9300:2015	-	-	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible	No visible change - Nessun cambiamento visibile - Pas d'altération visible - Keine sichtbare Veränderung - Ningún cambio visible
SCRATCH RESISTANCE Resistenza alla graffiatura - Résistance aux rayures Kratzfestigkeit - Resistencia a los arañazos	EN 15186:2012 met. B	-	-	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A	CEN/TS 16209 Class A / Classe A / Classe A Klasse A / Categoría A
RESISTANCE TO FUNGI Resistenza ai funghi - Résistance aux champignons Beständigkeit gegen Schimmel - Resistencia a los hongos	ASTM G 21	-	-	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos	No fungi - Nessuna crescita fungina - Aucune croissance fongique - Kein Schimmelwachstum - Ningún crecimiento de hongos

PACKING
IMBALLI / EMBALLAGE
VERPACKUNG / EMBALAJE

Formato Size Format Format Tamaño cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor mm	Pieces x Sqm Pz. x Mq. Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc.	Pieces x Box Pz. x Scat. Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja	Sqm x Box Mq. x Scat. M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja	Weight x Box Peso x Scat. Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Kg	Boxes x Pal. Scat. x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal.	Sqm x Pal. Mq. x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal.	Weight x Pal. Peso x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Kg
160x320 Naturale - Full Lappato	6,5	0,20	1	5,120	76,80		see below - vedi sotto	
162x324 Naturale - Full Lappato	12	0,19	1	5,249	152,22		voir ci-dessous - siehe unten - vea abajo	

Item Articolo Reference Artikel	Thickness (mm) Spessore (mm) Epaisseur (mm) Stärke (mm) Espesor (mm)	Size (cm) Dimensione (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm)	No. of Slabs Nr. Lastre Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas	Sqm per Pack Mq. x Imballo m ² / Emballage qm pro Verpackung m ² por embalaje	Weight of Packaging (kg) Peso Imballo (Kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg)	Weight of Packaging + Slabs (kg) Peso Imballo+Lastre (Kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (Kg)
 Crate Cassa Caisse Kiste Caja	6,5 12	175x345x41 175x345x41	14 9	71,68 47,24	172 172	1247 1542
 Wood A-Frame Cavalletto in legno Chevalet de transport en bois Holz Transportgestell Caballette de madera	6,5 12	75x330x200 75x330x200	40 20	204,80 104,98	220 220	3292 3264
 Metal A-Frame Cavalletto in metallo Chevalet de transport en métal Metall Transportgestell Caballette de metal	6,5 12	75x339x186 75x339x186	40 20	204,80 104,98	124 124	3196 3168

MESH-MOUNTED SLABS
LASTRE STUOIMATE

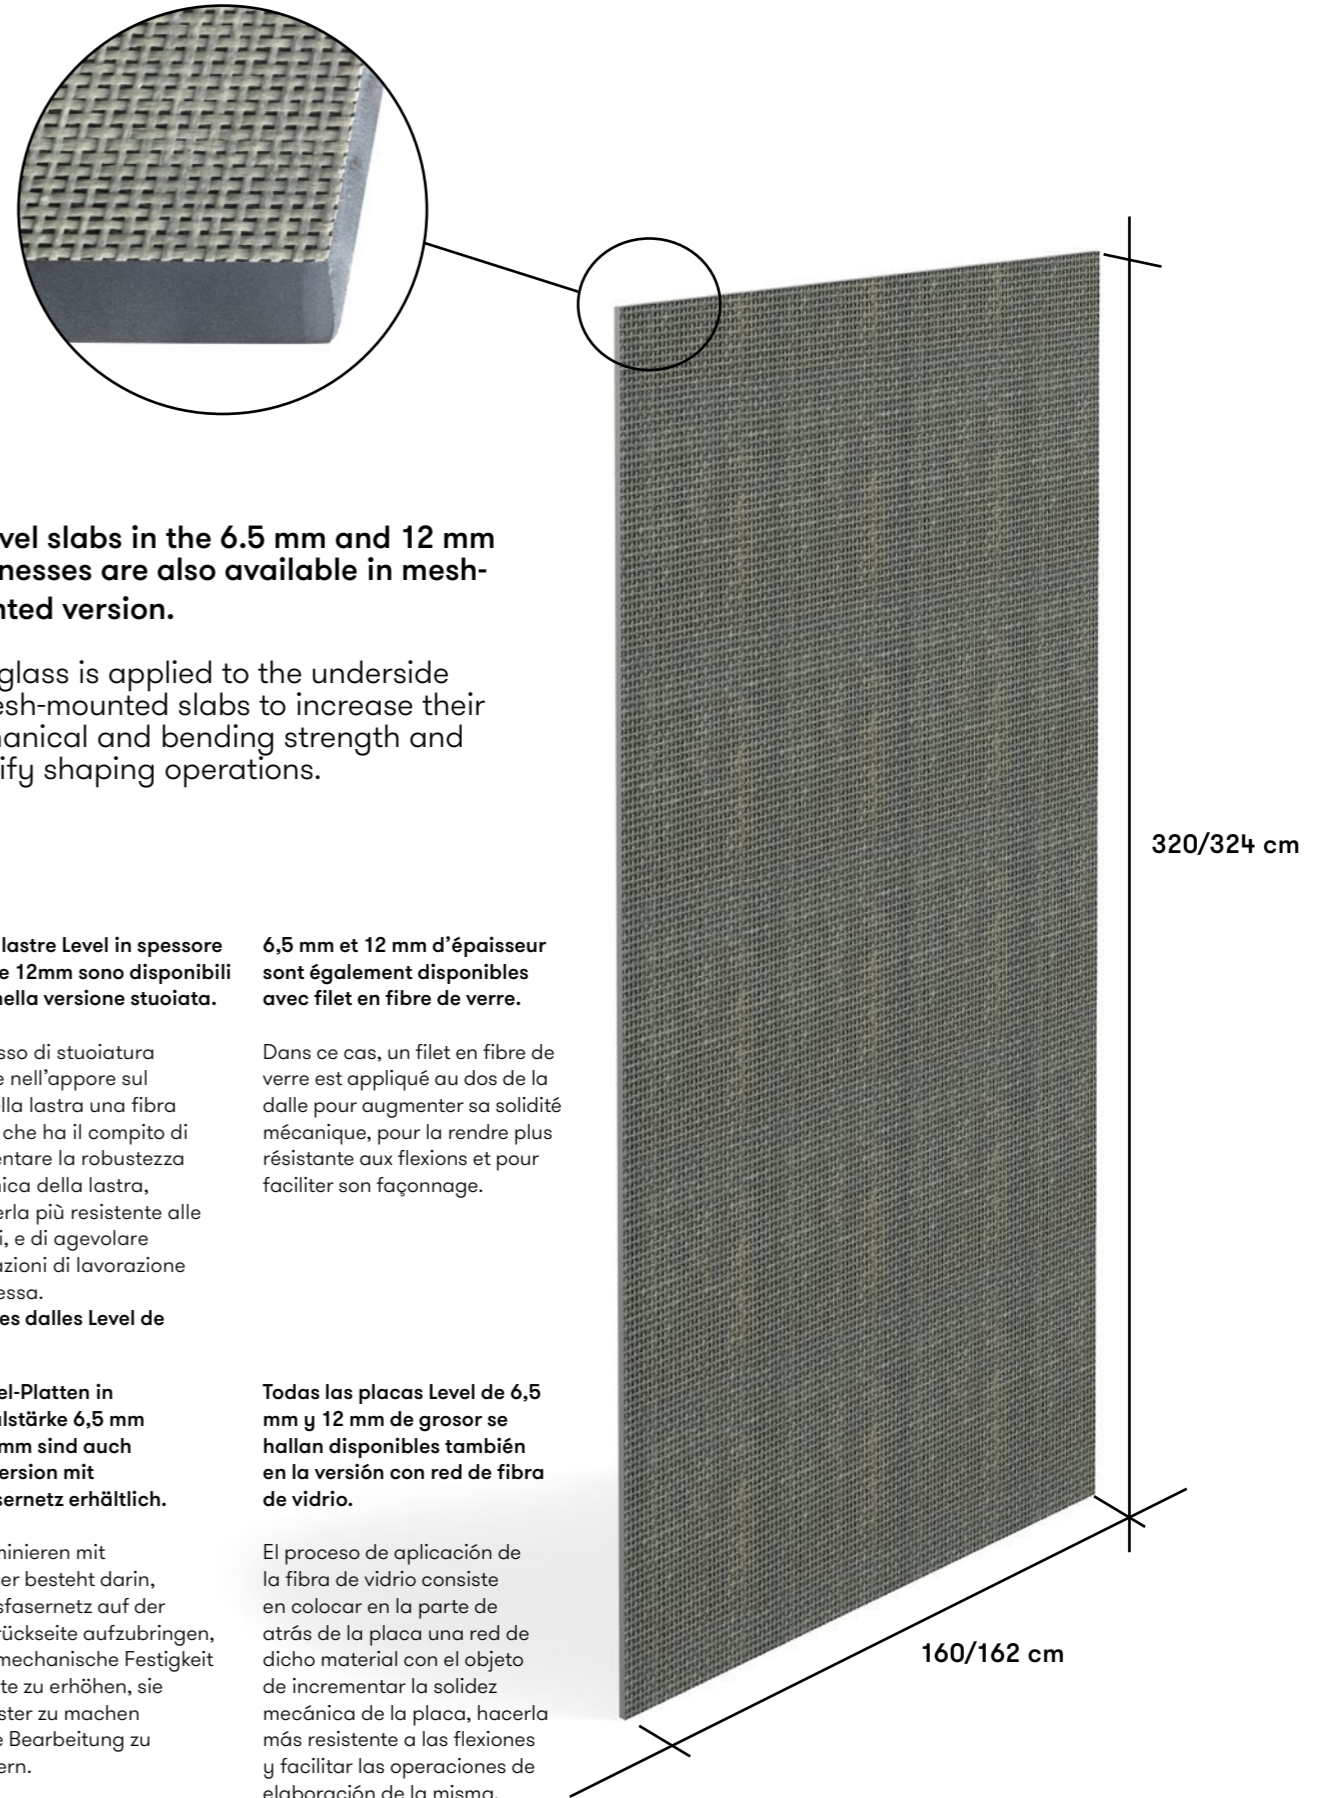

All Level slabs in the 6.5 mm and 12 mm thicknesses are also available in mesh-mounted version.

Fibreglass is applied to the underside of mesh-mounted slabs to increase their mechanical and bending strength and simplify shaping operations.

Tutte le lastre Level in spessore 6,5mm e 12mm sono disponibili anche nella versione stuoiata.

6,5 mm et 12 mm d'épaisseur sont également disponibles avec filet en fibre de verre.

Il processo di stuoiatura consiste nell'apporre sul retro della lastra una fibra di vetro che ha il compito di incrementare la robustezza meccanica della lastra, di renderla più resistente alle flessioni, e di agevolare le operazioni di lavorazione della stessa.

Dans ce cas, un filet en fibre de verre est appliqué au dos de la dalle pour augmenter sa solidité mécanique, pour la rendre plus résistante aux flexions et pour faciliter son façonnage.

Toutes les dalles Level de

Alle Level-Platten in Materialstärke 6,5 mm und 12 mm sind auch in der Version mit Glasfasernetz erhältlich.

Todas las placas Level de 6,5 mm y 12 mm de grosor se hallan disponibles también en la versión con red de fibra de vidrio.

Das Laminieren mit Glasfaser besteht darin, ein Glasfasernetz auf der Plattenrückseite aufzubringen, um die mechanische Festigkeit der Platte zu erhöhen, sie biegefest zu machen und ihre Bearbeitung zu erleichtern.

El proceso de aplicación de la fibra de vidrio consiste en colocar en la parte de atrás de la placa una red de dicho material con el objeto de incrementar la solidez mecánica de la placa, hacerla más resistente a las flexiones y facilitar las operaciones de elaboración de la misma.

SHADE VARIATION



GREENGUARD



The GREENGUARD Certification process provides an in-depth review and analysis of chemical emissions from manufacturers' products. Using dynamic environmental chamber testing, products are tested for volatile organic compounds (VOCs), including formaldehyde, and over 300 other VOCs with health-based limits. GREENGUARD Certified products aid in the creation of healthier indoor environments, and release fewer pollutants that can contribute to health issues including asthma and other respiratory issues. To remain certified, products undergo comprehensive certification testing on an annual basis, giving consumers peace of mind that they are selecting products that support better human health. Recognized and referenced by over 400 codes, rating systems, and procurement policies worldwide, the GREENGUARD Certification requires that products meet some of the world's most rigorous and comprehensive limits for low emissions of volatile organic compounds into indoor environments. The GREENGUARD Gold standard includes health-based criteria for additional chemicals and requires lower total VOC emissions levels to ensure that products are acceptable for use in environments such as schools and healthcare facilities. In addition to limiting emissions of more than 360 VOCs and total chemical emissions, GREENGUARD Gold Certified products must also comply with requirements of the State of California's Department of Public Health "Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions from known as California Section 01350.

NSF

The NSF Food Equipment certification program has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food. The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF / ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment. More information is available on the website: info.nsf.org/Certified/Food



Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti. I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: info.nsf.org/Certified/Food

The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.nsf.org. Please contact the Emilceramica Group for any further information. La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.nsf.org. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group.



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Level si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Level reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Emilgroup is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it emilgroup.it/level	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490