

**MANTENIMIENTO
DE SUPERFICIES
DE GRES FULL LAPPATO**



CONSEJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE GRES **FULL LAPPATO**

Las superficies cerámicas de Emilgroup en su versión Full Lappato son materiales preciosos y elegantes. Para mantener de forma duradera el brillo y la belleza original de estos productos a continuación se ofrecen varias recomendaciones de mantenimiento que seguir tras la colocación y la primera limpieza a cargo de personal especializado.








Recomendaciones de mantenimiento en caso de superficies de gres Full Lappato




En caso de pavimentos de gres porcelánico Full Lappato aconsejamos recurrir siempre a los servicios de profesionales expertos en la colocación.

- 1** Al abrir los embalajes, antes de la colocación, comprobar siempre que el material no tenga defectos. Emilceramica no aceptará reclamaciones sobre el material colocado o en caso de que se haga un uso impropio del mismo, distinto del previsto.

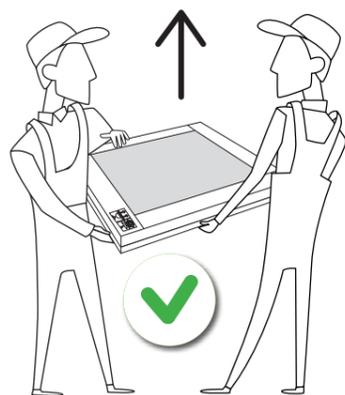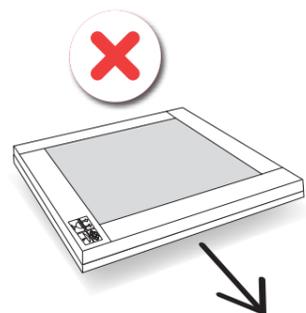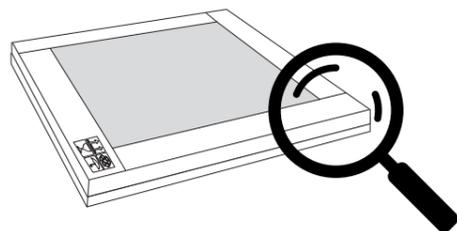

- 2** En el momento de quitar el embalaje de los azulejos asegurarse de que los mismos no sean arrastrados sino manejados con cuidado, alzándolos y depositándolos sobre el suelo. En el caso de formatos superiores al de 60 x 60 cm será oportuno que estas operaciones las realicen dos personas conjuntamente.

- 3** Durante la colocación asegurarse de que los objetos (cajas, muebles, objetos de la construcción) no sean arrastrados encima de los azulejos del suelo sino que sean alzados y depositados con cuidado sobre las superficies. Debajo de estos objetos podría haber restos de arena, piedrecillas u otros materiales de la construcción que pueden provocar arañazos sobre la superficie del gres porcelánico.

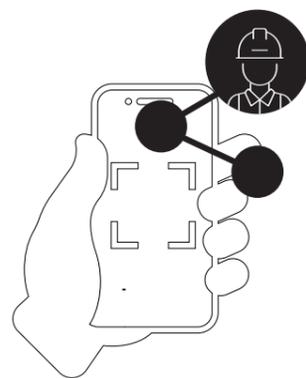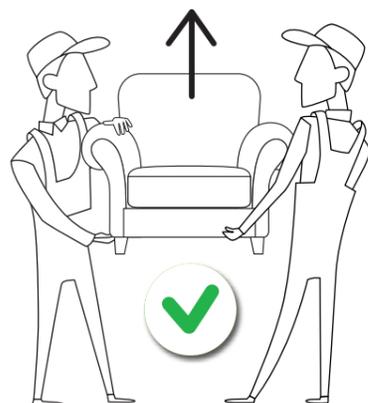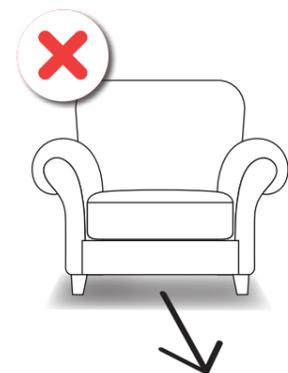



- 4** Antes de recubrir el pavimento con la capa de protección descrita más arriba aconsejamos sacar fotografías del suelo y compartirlas con el responsable de las obras.

Recomendaciones de mantenimiento en caso de superficies de gres Full Lappato




- 5** Asegurarse de que debajo de las suelas de los zapatos de los soladores profesionales o de los encargados de las obras, durante la colocación y durante la fase de protección del pavimento, no haya piedrecillas ni trocitos de vidrio que podrían rayar el material colocado.


- 6** Asegurarse de que el solador profesional utilice niveladores con caperuzas y sistemas de protección adecuados para el gres porcelánico Full Lappato, para evitar que durante las operaciones de nivelado del pavimento se ocasionen arañazos.

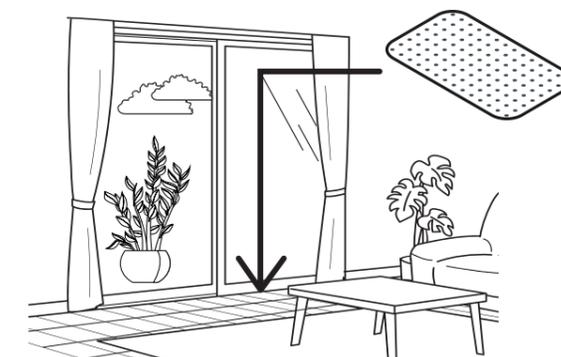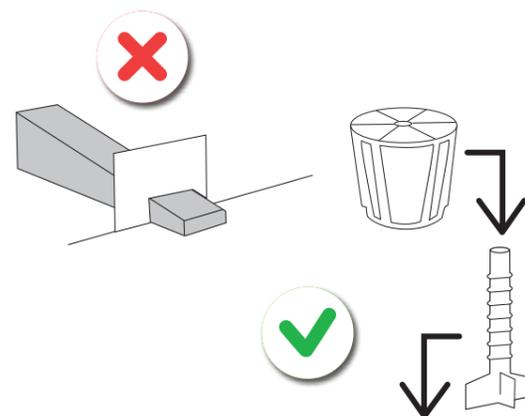

- 7** En caso de que el material Full Lappato en toda la superficie se coloque en una planta baja con acceso directo a áreas exteriores (jardín, patio, playa...) aconsejamos utilizar "barreras" contra la suciedad (felpudos, alfombras, etc.).

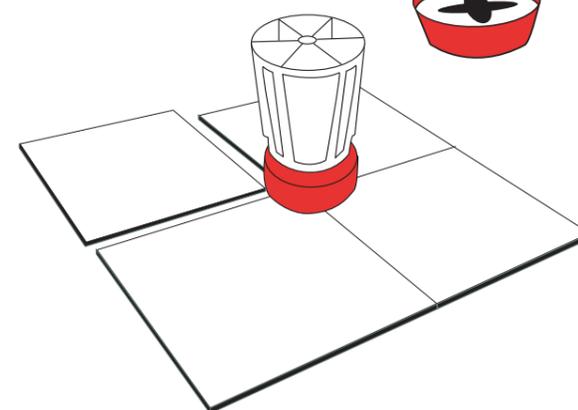

- 8** Una vez terminadas las obras, para una mayor protección frente a los arañazos, aconsejamos emplear almohadillas de goma bioadhesivas o almohadillas de fieltro que aplicar a las patas de las sillas y bajo las bases de todos los muebles u objetos pesados de la decoración.

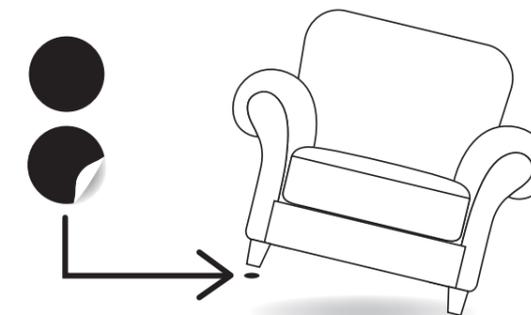

IMPORTANTE

EMILCERAMICA NO GARANTIZA SUS PRODUCTOS EN CASO DE QUE NO SE SIGAN ESTAS RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE GRES PORCELÁNICO FULL LAPPATO.



Primera limpieza después de la colocación


La precisión y la rapidez de la limpieza inicial es de fundamental importancia; dicha limpieza es necesaria en todos los tipos de pavimentos cerámicos a fin de garantizar la facilidad de la limpieza diaria. Si esta limpieza se efectúa de forma descuidada o no se realiza en absoluto, pueden crearse halos que impidan mantener limpio el suelo aun cuando se realice un mantenimiento diario correcto. Hay que limpiar concienzudamente el pavimento para eliminar todo resto de cemento y del rejuntado.

En el caso de morteros cementosos, no se debe esperar más de 48 horas para realizar la limpieza; en el de morteros aditivados con látex o epóxicos, la limpieza tiene que efectuarse muy rápidamente ya que, de lo contrario, el endurecimiento de sus componentes dificultará mucho la eliminación de los restos.

Los productos indicados para este tipo de limpieza deben ser de tipo ácido.

Para realizar la limpieza, seguir los pasos que se enuncian a continuación:


- 1** Extender sobre la superficie el producto ácido diluido en una solución que puede variar del 10 al 20 %.

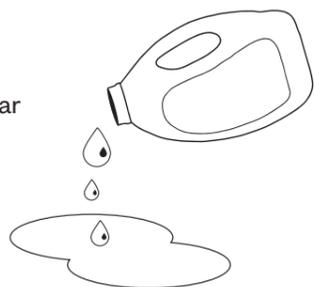

- 2** Esperar de 7 a 10 minutos.



- 3** Realizar la limpieza ejerciendo una acción mecánica resuelta, utilizando instrumentos de limpieza manual o máquinas lavapavimentos adecuadas (se aconseja usar máquinas lavapavimentos provistas de cepillos blancos de fieltro; evítense el uso de cepillos negros que dejen residuos carbonosos). La operación de lavado debe ser lo más homogénea posible.

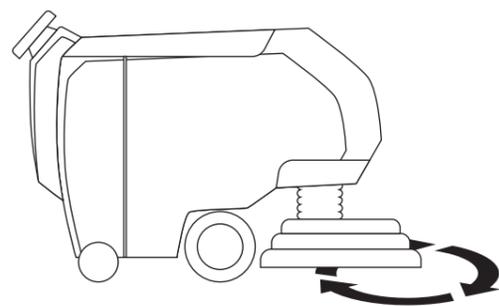

- 4** Neutralizar la solución ácida enjuagando a fondo con agua caliente, si es posible. El enjuague se debe efectuar varias veces, hasta eliminar por completo los residuos ácidos.



PARA FACILITAR LA LIMPIEZA ÁCIDA INICIAL, SE ACONSEJA UTILIZAR UN DISPOSITIVO ASPIRADOR DE LÍQUIDOS CON EL FIN DE EVITAR QUE SE SEQUE LA SOLUCIÓN DE AGUA Y ÁCIDO, YA QUE LA PÁTINA SECA DE LA SOLUCIÓN HARÍA INÚTIL LA OPERACIÓN DE LIMPIEZA.

EN EL CASO DE PRODUCTOS ESTRUCTURADOS, CON RELIEVES PRONUNCIADOS O ACABADOS ANTIDESLIZANTES, EL LAVADO ÁCIDO SE DEBE REALIZAR LO ANTES POSIBLE, TRAS SU COLOCACIÓN. ANTES DEL LAVADO ÁCIDO, DURANTE LA COLOCACIÓN, ES ACONSEJABLE ELIMINAR LOS RESTOS DE PRODUCTO DE REJUNTADO CON UNA ESPONJA MOJADA EN AGUA. ES ACONSEJABLE HACER UNA PRUEBA DE LAVADO EN UNA BALDOSA SOBRANTE NO COLOCADA, ESPECIALMENTE CUANDO SE TRATE DE PRODUCTOS ESMERILADOS O PULIDOS.




Protección del pavimento hasta la conclusión de las obras


Tras la colocación y la posterior limpieza, recomendamos prestar una especial atención a la protección del pavimento para evitar que sufra daños durante las obras.

Se aconseja atenerse a las siguientes recomendaciones de protección:


- 1** Pasar la aspiradora y/o barrer bien el pavimento para eliminar todo resto de arena u otros materiales de la construcción y, en general, cualquier elemento que pueda rayarlo o mancharlo antes de la conclusión de las obras.

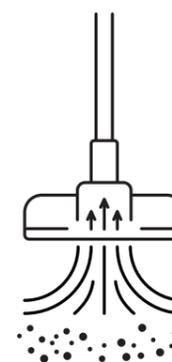


- 2** Colocar una capa de fieltro o una protección de felpa sobre el suelo perfectamente limpio, libre de polvo, arena u otros residuos de construcción, cubriendo toda la superficie.

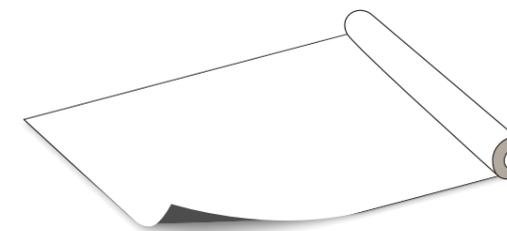


- 3** Fijar el fieltro o la felpa con cinta adhesiva a lo largo de los bordes de modo que durante las obras no pasen partículas de arena, ni de ningún otro material, por debajo de la capa de protección. Hay que cerciorarse de que no se deja arena ni polvo debajo de esta capa de protección.

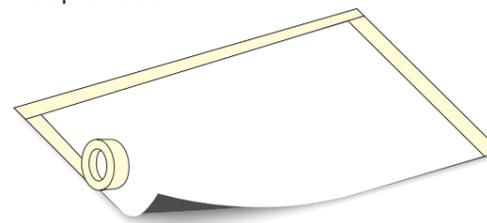


- 4** Disponer una capa de cartón ondulado encima de la capa de fieltro o de felpa.

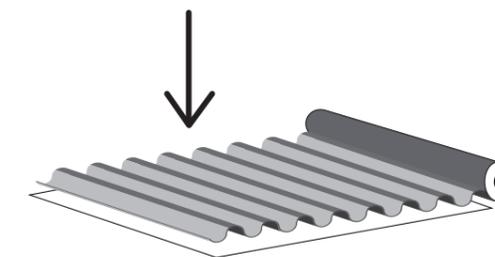

- 5** Fijar el cartón ondulado con cinta adhesiva a lo largo de los bordes de modo que durante las obras no pasen partículas de arena, ni de ningún otro material, por debajo de la capa de protección. Hay que cerciorarse de que no se deja arena ni polvo debajo de esta capa de protección.

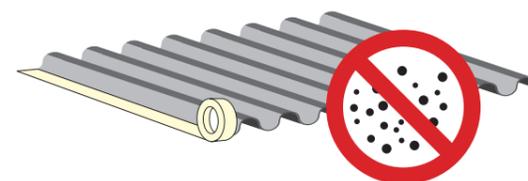

- 6** Las capas de protección solo se quitarán una vez terminadas las obras.

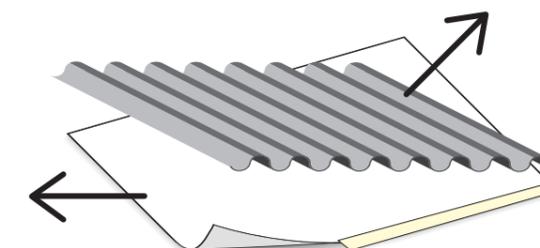



Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it